

## Fiş / ETİKET



LOJİSTİK



TAŞIMA



DEPO YÖNETİMİ



HASTANE



DAĞITIM



ECZA DEPOSU

## Fiş



GIDA DAĞITIM



RESTORANT



TAKSİ / OTOBÜS FİŞİ



TRAFİK CEZASI

## 4" MOBİL YAZICI LK-P43 II



AYIRICI  
FONKSİYONU

AYIRICISIZ

- Fiş/Etiket yazıcı
- Küçük ve dayanıklı tasarım
- Etiket ayırıcı fonksiyonu (Opsiyonel)
- IP54 sertifikalı: Toz ve suya karşı koruma
- 56mm (OD) ye kadar geniş hacim kağıt kapasitesi
- 50mm'den 112mm' ye kadar ayarlanabilir kağıt kalınlığı
- Seri port (RS-232C), USB2.0, Bluetooth4.2+BLE yada Wi-Fi(802.11 a/b/g/n)
- 100mm/Saniye baskı hızı
- Hızlı şarj ve yüksek batarya ömrü
- 128x64 boyutunda renkli LCD ekran
- Maksimum 32MB Flash hafıza ve 16MB SDRAM

iPod iPhone iPad

# TEKNİK ÖZELLİKLER

4" MOBİL YAZICI

## LK-P43II

### BASKI ÖZELLİKLERİ

#### BASKI

YÖNTEM : Direkt Termal  
HIZ : 100 mm/sn  
GENİŞLİK : 104 mm (4.1")  
ÇÖZÜNÜRLÜK : 203 DPI

#### BARKOD

1D : EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc  
2D : QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39

### KAĞIT / MEDYA ÖZELLİKLERİ

#### KAĞIT

TİP : Termal Kağıt/ Etiket  
GENİŞLİK : 50 ~ 112mm  
MAKS. RULO ÇAPI : 56mm

### DONANIM ÖZELLİKLERİ

#### HAFIZA

Flash (Maks.) 32 MB / SDRAM 16 MB

#### ŞARJ ALETİ

AC / DC Şarj Cihazı, 12V Araç şarjı

#### BATARYA

STANDART: 7.4V, 2600 mAh / 19,24Wh  
OPSİYONEL: 7,4 V, 5200 mAh / 38,48Wh

#### SENSÖR

AYIRICISIZ: Kağıt Sonu, Boşluk, Black Mark Sensörü  
AYIRICI: Ayırıcı Tespit, Ayırıcı S/W, Kağıt Sonu, Boşluk, Black Mark Sensörü

#### SICAKLIK

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -21°C ~ 55°C  
SAKLAMA SICAKLIĞI: -30°C ~ 65°C

#### NEM

ÇALIŞMA NEMLİLİĞİ: % 10 ~ 90  
SAKLAMA NEMLİLİĞİ: 10 ~ % 90

#### DÜŞME DİRENCİ


1.8M (standart)

#### IP

IP54 sertifikalı

#### LCD

Renkli grafik LCD 128 x 64 nokta



### ARAYÜZ

#### ARAYÜZ

STANDART: Seri (RS-232C), USB 2.0  
OPSİYONEL: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) veya Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2 + BLE)

### YAZILIM

#### EMÜLASYON

ESC / POS, ZPL, CPCL, Windows 7/8.1 ve üzeri, Android 4.2/5.1 ve üzeri

### BOYUT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

#### BOYUT


G x D x Y (mm): 166 x 174 x 80 (mm)  
W x D x H (inç): 6,5 x 6,8 x 3,1 (inç)

#### AĞIRLIK

1 kg (2600mAh pil ile)

### OPSİYON

#### AYIRICI




### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### KAĞIT GİRİŞ PENCERESİ



#### KONTROL PANEL KULLANIMI

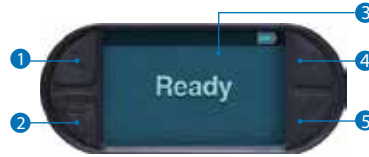

- 1 MENÜ
- 2 KAĞIT BESLEME
- 3 GÜÇ
- 4 MENÜ SEÇİMİ
- 5 LCD PENCERE



Mobit Bilişim A.Ş.  
SEWOO, Türkiye Resmi İthalatçısı ve Distribütörü

www.mobit.com.tr